

Anleitung für Firmwareupdate

POWER PEAK® D7 & E7 Ladegerät


!Hinweis! Update muss beim D7 Ladegerät für beide Kanäle separat durchgeführt werden!

1. Ladegerät mit gedrückter *START/ENT* Taste einschalten.
→ Es startet im Update Modus → das Display bleibt leer.
2. Mini-USB-Kabel einstecken (Kanal beachten)




3. *Update.exe* starten
(ggf. Windows Sicherheitswarnung mit „Ausführen“ bestätigen).



PowerPeak D7

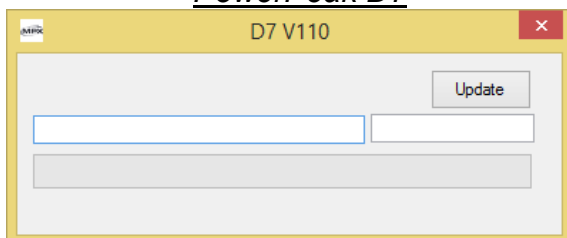



PowerPeak E7

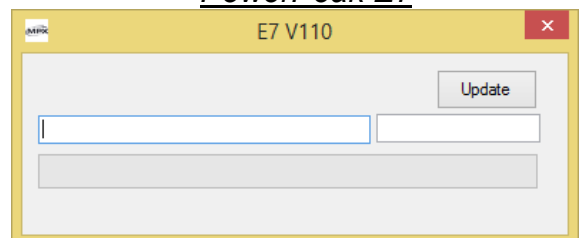


Wenn das Ladegerät richtig erkannt wird, ändert sich der Fensterinhalt (roter Kreis).

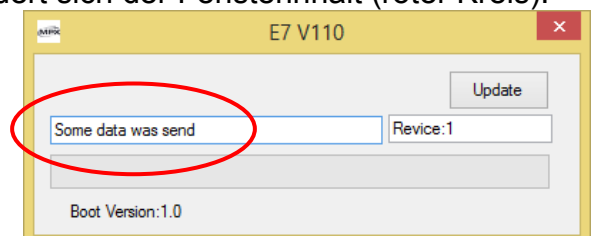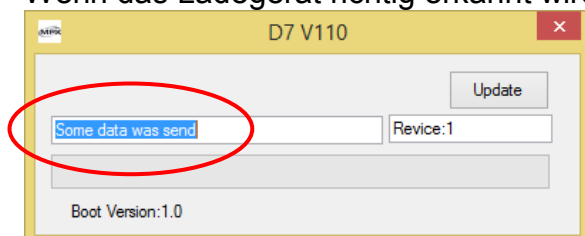



4. „Update“ Button betätigen → Update startet

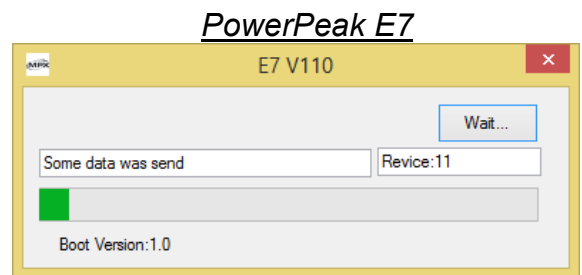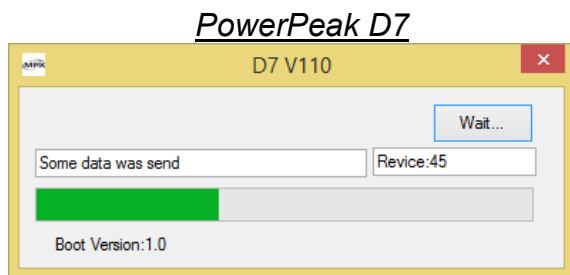

5. Nach erfolgreichem Update bestätigt die Software am PC mit folgender Nachricht



Das Ladegerät startet wie gewohnt, das USB Kabel kann vom Gerät abgezogen werden und die PC Software kann man nun schließen.
Gegebenenfalls muss die Sprache neu eingestellt werden.

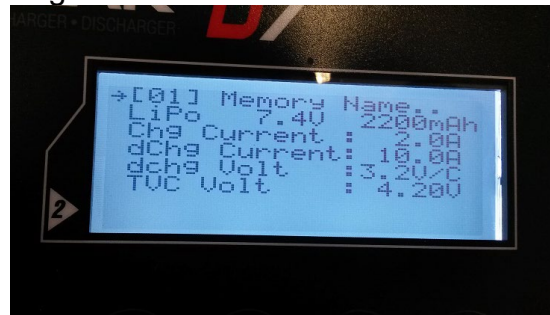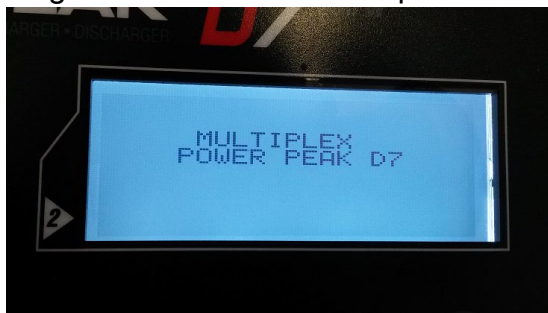

Im „User Setup“ kann die neue Firmware Version kontrolliert werden.

Manual how to upgrade Firmware



POWER PEAK® D7 & E7 Charger

!Note! Update must be carried out separately for the D7 charger for both channels!



1. Press and hold START/ENT button, power on the charger.
→ When the LCD becomes white, release the button.
2. Connect the PC and charger with USB, (check the channel)





3. *Start the upgrade file*
(If necessary, confirm Windows security warning with "Execute").

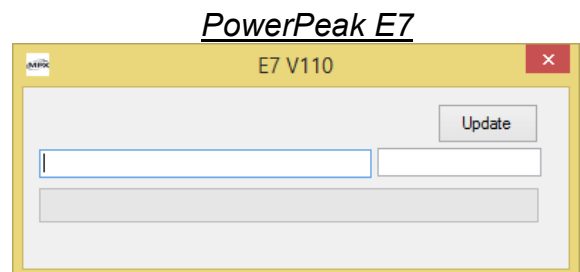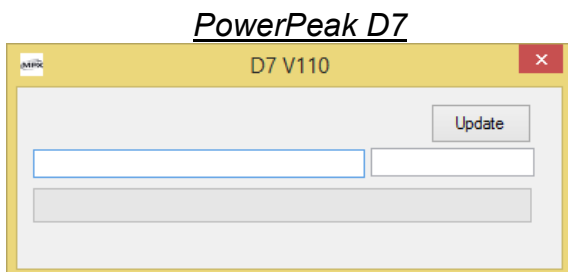


If the charger is recognized correctly, the content of the window changes (red circle).

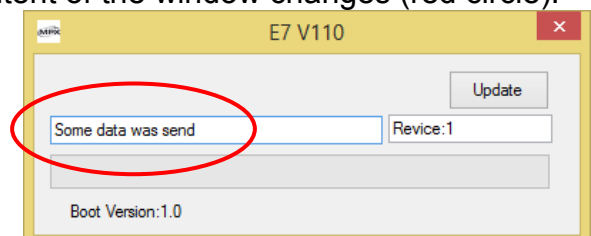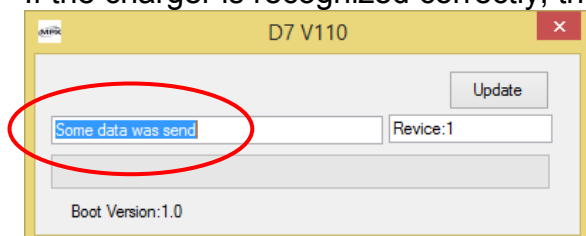



4. Click „Update“→ Update Progress

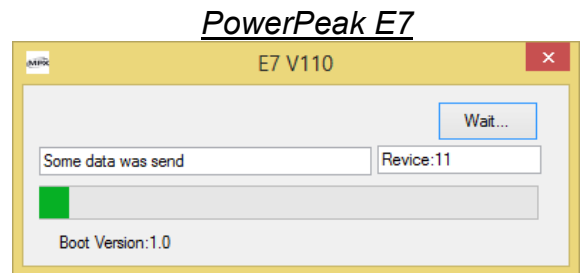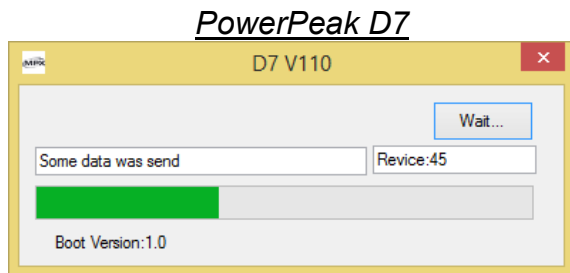

5. When the upgrade is finished, please click “confirm”, and the charger will restart.



The charger starts as usual, plug out the USB cable.
Change the language if necessary.

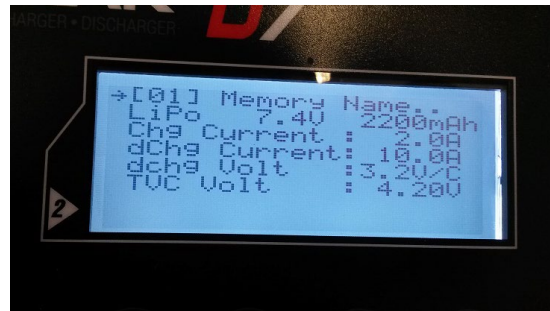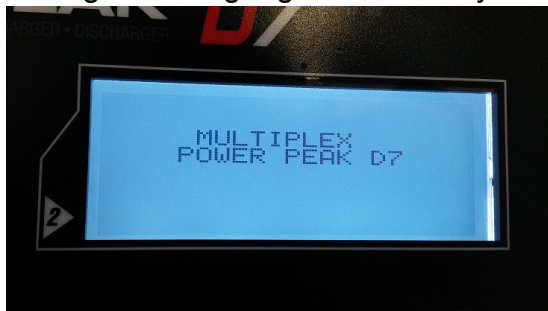

The new firmware version can be checked in the "User Setup".